



Преимущества

- Класс: Эксперт, энергетическая плотность до 2131 Вт/дм³
- **Бюджетное исполнение по заказу !**
- Без вентилятора
- Низкопрофильная 38,1 мм конструкция с клеммными колодками
- Рабочие температуры корпуса: -40°C...+85°C, -50°C...+85°C, по заказу -60°C...+85°C
- Выходной ток до 100 А, мощность до 2000 Вт
- Трёхфазное линейное входное напряжение, соединение в «треугольник»: 323...440 В
- Коррекция коэффициента мощности
- Выход питания вентилятора
- Защита от перегрузки, КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Дистанционное включение/выключение
- Подстройка выходного напряжения
- Параллельная работа, выносная обратная связь
- Выход диагностики («Output Good»)
- Максимальная подключаемая выходная ёмкость – без ограничений
- Металлический корпус

Для внесения особых требований на последней странице этого даташита, [нажмите здесь](#).

Описание

АС/DC преобразователи (модули) JETNA2000-380/ВИПА2000-380 для промышленной аппаратуры и изделий, предназначенных для жёстких условий эксплуатации. При небольших габаритах (211 x 117 x 38,1 мм) максимальная выходная мощность новых модулей достигает 2000 Вт. Модули могут включаться и выключаться по команде, имеют полный комплекс защит от перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева, могут включаться параллельно и последовательно по выходам, соответствуют стандарту ЭМС EN55022 класс А (класс В при использовании совместно с модулем защиты и фильтрации JETAF15).

Модули выполнены на заказной элементной базе и залиты теплопроводящим компаундом. Могут иметь расширенный температурный диапазон до -60°C...+85°C, содержат микросхему температурной защиты. Модули проходят специальные виды температурных и предельных испытаний, в том числе электротермотренировку с экстремальными режимами включения и выключения.

Информация для заказа модулей JETA	Информация для заказа модулей ВИПА
<p>JETBNA 2000 - 380 S 24 - S C N 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>1 - Серия «JETNA» 2 - По отдельному заказу возможно бюджетное исполнение B 3 - Максимальная мощность модуля, Вт 4 - Входная сеть 380 – трехфазное 380 В (323...440 В) 5 - Индекс количества выходных каналов S – один 6 - Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал) 7 - Индекс конструктивного исполнения S - исполнение с полимерной герметизирующей заливкой 8 - Индекс исполнения выводов C – с клеммными колодками 9 - Индекс диапазона рабочих температур корпуса N -40°С ...+85°С (стандартная комплектация) P -50°С ...+85°С</p>	<p>ВИПА 2000 - 380 C 24 - C K П 1 2 3 4 5 6 7 8</p> <p>1 - Серия «ВИПА» 2 - Максимальная мощность модуля, Вт 3 - Входная сеть 380 – трехфазное 380 В (323...440 В) 4 - Индекс количества выходных каналов C – один 5 - Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал) 6 - Индекс конструктивного исполнения C - исполнение с полимерной герметизирующей заливкой 7 - Индекс исполнения выводов и корпуса K – основание с крышкой и клеммными колодками 8 - Индекс диапазона рабочих температур корпуса H -40°С ...+85°С (стандартная комплектация) P -50°С ...+85°С</p>

Техническая информация

Стандартные модели с одним выходным каналом

Наименование модуля	Диапазон входного напряжения	Выходная мощность	Выходное напряжение / номинальный выходной ток	Типовой КПД
JETNA2000-380S15-XXX	~323...440 В	1500 Вт	15 В / 100 А	92%
JETNA2000-380S24-XXX			24 В / 83,3 А	92%
JETNA2000-380S27-XXX		2000 Вт	27 В / 74 А	92%
JETNA2000-380S48-XXX			48 В / 41,6 А	92%

По заказу могут поставляться модули с нестандартными выходными напряжениями от 15 до 500 В и максимальным выходным током до 100 А.

Наименование модуля	Диапазон входного напряжения	Выходная мощность	Выходное напряжение / номинальный выходной ток	Типовой КПД
JETBNA1500-380S15-XXX	~323...440 В	1200 Вт	15 В / 80 А	92%
JETBNA1500-380S24-XXX			24 В / 62.5 А	92%
JETBNA1500-380S27-XXX		1500 Вт	27 В / 55.5 А	92%
JETBNA1500-380S48-XXX			48 В / 31.3 А	92%

По заказу могут поставляться модули с нестандартными выходными напряжениями от 15 до 500 В и максимальным выходным током до 80 А.


Технические характеристики *

Входные характеристики	
Диапазон линейного входного напряжения, соединение в «треугольник» (допускается постоянное напряжение)	~ 323...440 В (допускается =390...620 В)
Частота питающей сети	47...65 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Выходные характеристики	
Подстройка выходного напряжения с помощью потенциометра ADJ	±5%
Подстройка выходного напряжения с помощью вывода ADJ для одноканального исполнения	-30%...+10%
Нестабильность выходного напряжения при изменении выходного тока от 10 до 100% для одноканального исполнения	±2%
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения	±0,5%
Размах пульсаций (пик-пик, 20 МГц)	<2% U _{вых}
Защита от перенапряжения**	>125% U _{вых}
Защита от перегрузки по току и короткого замыкания для одноканального исполнения**	Ограничение выходного тока на уровне 110...120% I _{вых ном.}
Дистанционное вкл/выкл (инверсное управление - опционально)	Выкл. при: 3...5 В (≤5 мА) на выводы «ДУ» или замыканием «ДЕЖ» на «+ДУ»
Максимальная выходная ёмкость для одноканального исполнения	Не ограничена
Выход питания вентилятора	U=9,5...13В, I _{макс.} =200мА
Основные характеристики	
Температура корпуса	-40°C...+85°C, по заказу до -60°C...+85°C
Температура корпуса (хранения)	-60°C ...+85°C
Уровень срабатывания тепловой защиты (температура корпуса)	+82°C...+95°C, авт. восстановление
Снижение мощности (естественная конвекция)	см. график (пунктирная, штрихпунктирная кривая)
При использовании радиатора с тепловым сопротивлением R _{th} =0,086°C/Вт, при этом перегрев корпуса модуля относительно температуры окружающей среды составит 15°C	см. график (сплошная кривая)
Повышенная влажность	95% @ 35 °C
Частота преобразования, постоянная	125-150 кГц
Прочность изоляции вх/корпус	~1500 В
Прочность изоляции вх/вых; вх/«ДУ», «ДЕЖ», «ДИАГ»	~3000 В
Прочность изоляции вых, « ДУ », «ДЕЖ », « ДИАГ»/корпус; вых/«ДУ», «ДЕЖ », « ДИАГ»; « ДУ », «ДЕЖ »/« ДИАГ»	~500 В
Сопротивление изоляции @ 500 В	20 МОм
Стандарты ЭМС	EN55022, класс А (класс В с фильтром)
Стандарты безопасности	IEC/EN60950
Тепловое сопротивление корпус — окружающая среда без радиатора	1,2 °C/Вт
Наработка на отказ (Т _{корп} = 50°C; R _{вых} = 0,7 R _{вых max})	30 000 ч
Охлаждение	конвекционно-радиаторное или принудительное вентиляторное
Масса (не более)	1500 г

* Все характеристики приведены для НКУ, U_{вх.ном.}, I_{вых.ном.}, если не указано иначе.

** Параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при работе вне диапазона рабочих температур.

График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды

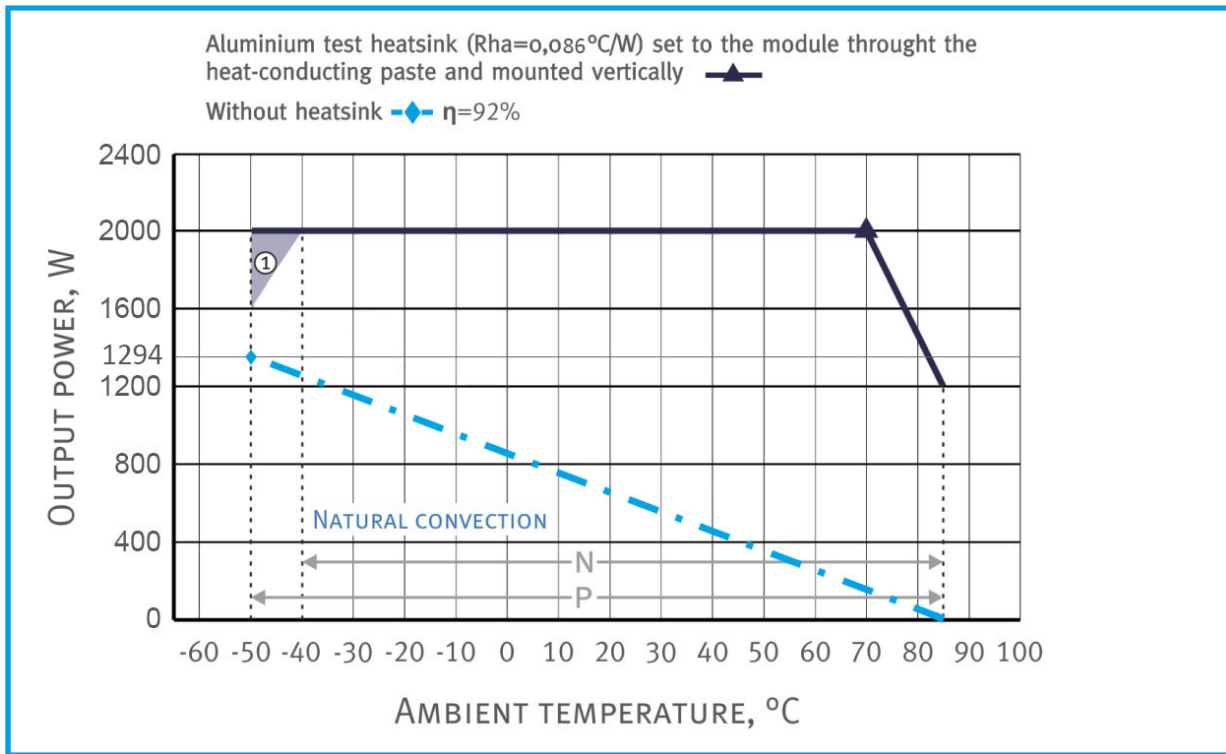


Спадающие участки пунктирной и штрихпунктирной кривых соответствуют **максимальной температуре корпуса** (для модулей с индексом «N», «P» равной $+85^{\circ}\text{C}$). Выходная мощность модуля не должна превышать значений, ограниченных соответствующей кривой при заданной температуре окружающей среды.

Модули могут использоваться без радиатора только при условии крепления к ним с использованием теплопроводящей пасты теплораспределяющего основания длиной и шириной не менее размеров корпуса, толщиной не менее 3,5 мм.

В точке \blacktriangle одновременно присутствуют несколько предельных параметров, например, сочетание максимальной температуры корпуса и максимальной выходной мощности. Длительная эксплуатация модуля в этой точке не допускается.

График снижения мощности в зависимости от входного напряжения

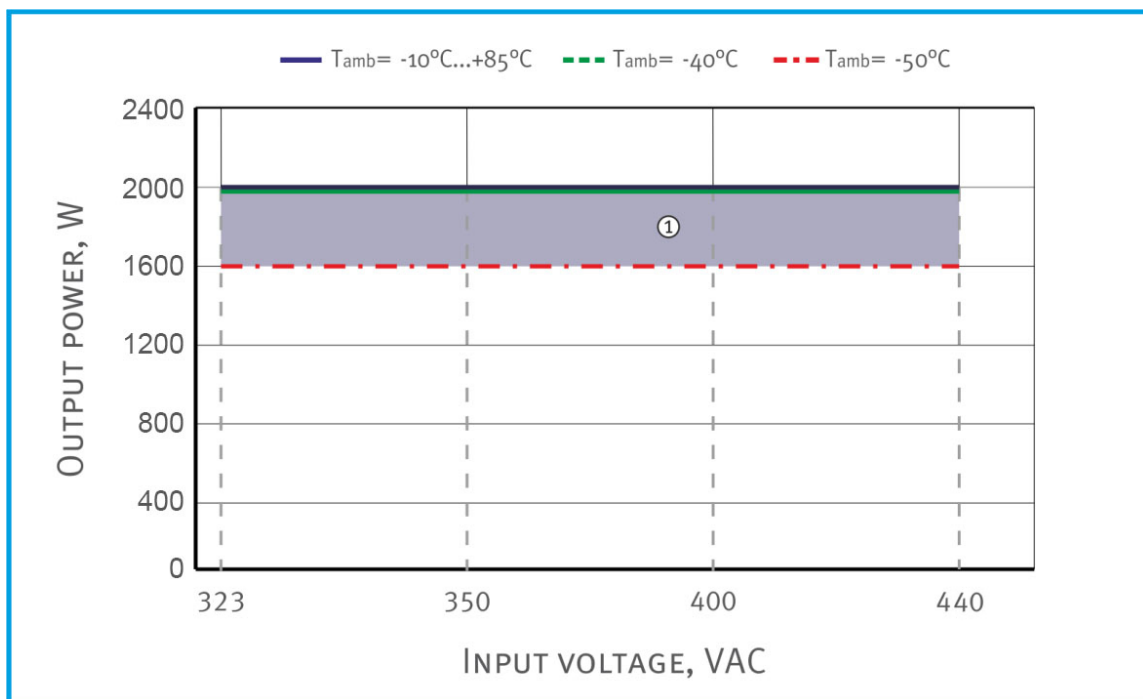


① - Для диапазона температуры окружающей среды $-60^{\circ}\text{C} \dots -10^{\circ}\text{C}$ серым цветом выделена область режимов работы, при которых возможно отклонение некоторых параметров модуля от норм, приведенных в настоящем документе.

Назначение выводов

X1.1	X1.2	X1.3	X1.3	X2.1	X2.2												
GND	A	B	C	-OUT	+OUT												
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3.15	X3.16	X3.17	X3.18
+OG00D	-OG00D	Not use	Not use	ADJ	PARAL	+ FAN	- FAN	-RS	-OUT	+RS	+OUT	Not use	Not use	Not use	AUX	-REM	+REM

X1.1...X1.4	Screw size: 6-32x1/4 L Recommended Torque: 0,5 Nm Recommended: Use ring terminal, for example MOLEX 19323-0007. MOLEX 19324-0007.
X2.1, X2.2	Screw size: M5 Recommended torque: 2Nm Recommended: Use ring terminal, for example Würth Electronics Inc. 5580510 or 5580516.
X3	MOLEX, C-GRID III. MALE-SDA-90130-1118. FEMALE-SD-90142-0018 (18 pin) USE WITH "CRIMP TERMINAL" SD-90119-0109 or other. USE "HAND CRIMP TOOL" for C-GRID III Female Crimp Terminals for example 63825-8100 or other depending on the CRIMP TERMINALS.

Одноканальное исполнение (V A типоразмер)

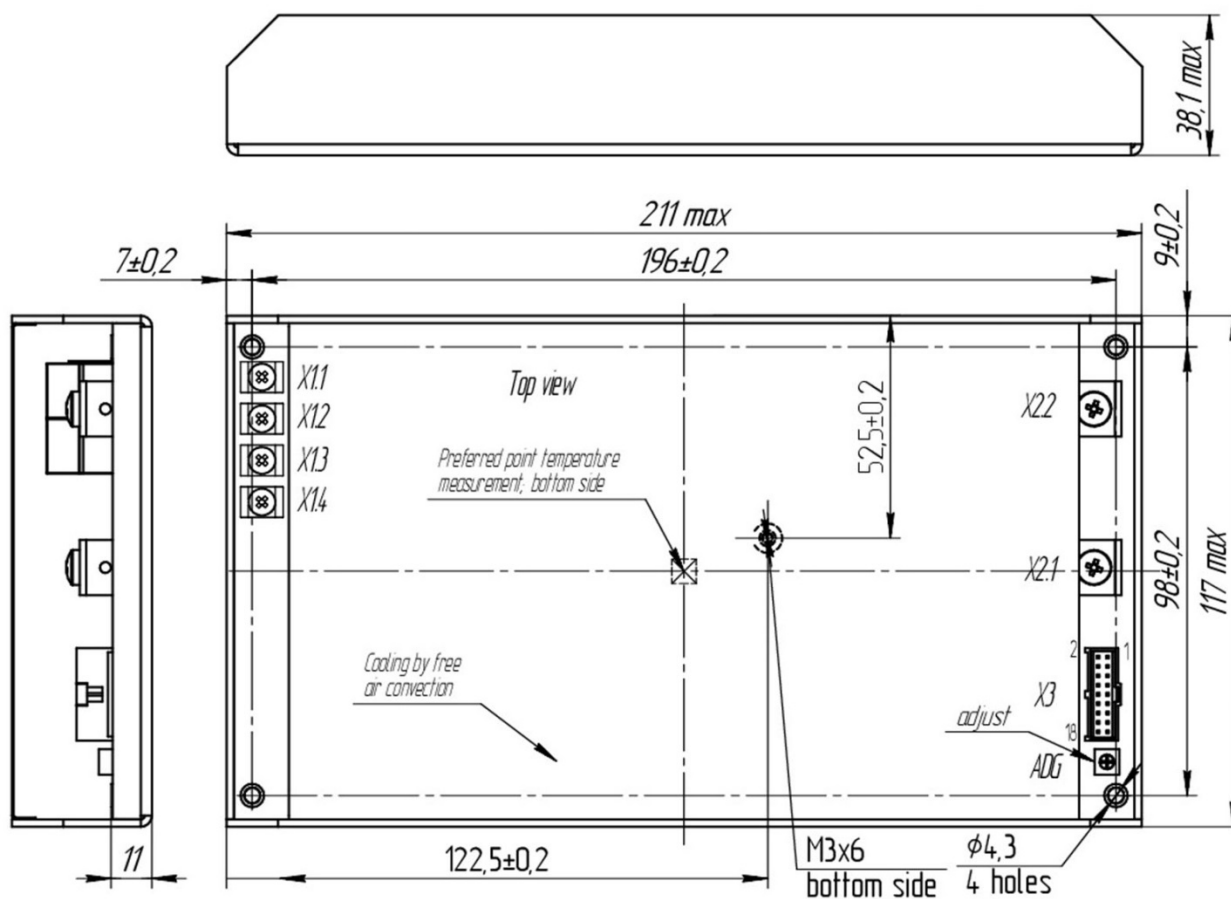

Сертификаты

Сертификат ISO 9001*
Декларация соответствия CE

* Система менеджмента качества на предприятии Alexander Electric по всем направлениям деятельности, включая подразделение разработок и развития, сертифицирована в соответствии с ISO

Примечания

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) может быть направлена по запросу.

Контактная информация

<http://www.goncharov-jet.com>, e-mail: aeps@aeps-group.cz, тел./факс: +420 281 001 341

Согласно политике компании и ввиду постоянного улучшения характеристик выпускаемой продукции, производитель оставляет за собой право изменять содержание рекламных материалов без предварительного оповещения.

Особые требования