



Преимущества

- Класс: Expert, энергетическая плотность до 1503 Вт/дм³
- **Бюджетное исполнение по заказу !**
- Без вентилятора
- Низкопрофильная 38,1 мм конструкция с клеммными колодками
- Рабочие температуры корпуса: -40°С...+85°С, -50°С...+85°С
- Выходной ток до 100 А, мощность до 2000 Вт
- Входные напряжения 100...242 В, 176...242 В (**по заказу возможно 90...265 В**)
- Корректор коэффициента мощности
- Выход питания вентилятора
- Защита от перегрузки, КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Дистанционное включение/выключение подачи напряжения или «сухим контактом»
- Подстройка выходного напряжения
- Параллельная работа, выносная обратная связь
- Максимальная подключаемая выходная ёмкость – без ограничений
- Металлический корпус
- Полностью заменяют модули предыдущего поколения TESA1500

Для внесения особых требований на последней странице этого даташита, [нажмите здесь](#).

Описание

AC/DC преобразователи (модули) JETA2000/ВИПА2000 для промышленной аппаратуры и изделий, предназначенных для жёстких условий эксплуатации. При небольших габаритах (250 x 140 x 38,1 мм) максимальная выходная мощность новых модулей достигает 2000 Вт. Модули могут включаться и выключаться по команде, имеют полный комплекс защит от перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева, могут включаться параллельно и последовательно по выходам, соответствуют стандарту ЭМС EN55022 класс А (класс В при использовании совместно с модулем защиты и фильтрации JETA20).

Модули выполнены на заказной элементной базе и залиты теплопроводящим компаундом. Могут иметь расширенный температурный диапазон до -50°С...+85°С, содержат микросхему температурной защиты. Модули проходят специальные виды температурных и предельных испытаний, в том числе электротермотренировку с экстремальными режимами включения и выключения.

Информация для заказа модулей JETA	Информация для заказа модулей ВИПА
JETA 2000 - 230W S 15 - S C N 1 2 3 4 5 6 7 8 9	ВИПА 2000 - 220 C 15 - C K П 1 2 3 4 5 6 7 8
<p>1 - Серия «JETA»</p> <p>2 - По отдельному заказу возможно бюджетное исполнение B</p> <p>3 - Максимальная мощность модуля, Вт</p> <p>4 - Входная сеть 230W – 230 В (~100...242 В) 230 – 230 В (~176...242 В) Примечание: по запросу возможно от ~90 до ~265 В</p> <p>5 - Индекс количества выходных каналов S – один</p> <p>6 - Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)</p> <p>7 - Индекс конструктивного исполнения S - исполнение с полимерной герметизирующей заливкой</p> <p>8 - Индекс исполнения выводов C – с клеммными колодками</p> <p>9 - Индекс диапазона рабочих температур корпуса N -40°C ...+85°C (стандартная комплектация) P -50°C ...+85°C</p>	<p>1 - Серия «ВИПА»</p> <p>2 - Максимальная мощность модуля, Вт</p> <p>3 - Входная сеть 230 – 230 В (~100...242 В) 220 – 230 В (~176...242 В)</p> <p>4 - Индекс количества выходных каналов C – один</p> <p>5 - Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)</p> <p>6 - Индекс конструктивного исполнения C - исполнение с полимерной герметизирующей заливкой</p> <p>7 - Индекс исполнения выводов и корпуса K – основание с крышкой и клеммными колодками</p> <p>8 - Индекс диапазона рабочих температур корпуса H -40°C ...+85°C (стандартная комплектация) П -50°C ...+85°C</p>

Техническая информация

Стандартные модели с одним выходным каналом

Наименование модуля	Диапазон входного напряжения	Выходная мощность	Выходное напряжение / номинальный выходной ток	Типовой КПД
JETA2000-230WS15-XXX	~100...242 В*	1500 Вт	15 В / 100 А	88%
JETA2000-230WS24-XXX		2000 Вт	24 В / 83,3 А	88%
JETA2000-230WS27-XXX			27 В / 74 А	88%
JETA2000-230WS48-XXX			48 В / 41,7 А	88%
JETA2000-230S15-XXX	~176...242 В		1500 Вт	24 В / 100 А
JETA2000-230S24-XXX		2000 Вт	24 В / 83,3 А	88%
JETA2000-230S27-XXX			27 В / 74 А	88%
JETA2000-230S48-XXX			48 В / 41,7 А	88%

По заказу могут поставляться модули с нестандартными выходными напряжениями от 15 до 60 В и максимальным выходным током до 100 А.

* Для входного напряжения 230W (широкая сеть) максимальная выходная мощность снижается при входном напряжении 100...176 В в соответствии с графиком снижения мощности в зависимости от входного напряжения.

Наименование модуля	Диапазон входного напряжения	Выходная мощность	Выходное напряжение / номинальный выходной ток	Типовой КПД
JETVA1500-230S15-XXX	~176...242 В	1200 Вт	15 В / 80 А	88%
JETVA1500-230S24-XXX		1500 Вт	24 В / 62.5 А	88%
JETVA1500-230S27-XXX			27 В / 55.5 А	88%
JETVA1500-230S48-XXX			48 В / 31.3 А	88%

По заказу могут поставляться модули с нестандартными выходными напряжениями от 15 до 60 В и максимальным выходным током до 80 А.

Технические характеристики *

Входные характеристики	
Диапазон входного напряжения (допускается постоянное напряжение) / переходное отклонение (допускается постоянное напряжение), 1 сек. 230W **	~ 100...242 В (допускается =140...342 В)/ ~ 100...264 В (допускается =140...373 В)
Диапазон входного напряжения (допускается постоянное напряжение) / переходное отклонение (допускается постоянное напряжение), 1 сек. 230	~ 176...242 В (допускается =248...342 В)/ ~ 176...264 В (допускается =248...373 В)
Частота питающей сети	47...440 Гц
Бросок входного тока при включении@~230В	130 А
Коэффициент мощности	>0,96
Выходные характеристики	
Подстройка выходного напряжения с помощью потенциометра ADJ	±5%
Подстройка выходного напряжения с помощью вывода ADJ	-30%...+10%
Нестабильность выходного напряжения при изменении выходного тока от 10 до 100%	±2%
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения	±0,5%
Размах пульсаций (пик-пик, 20 МГц)	<2% Uвых
Защита от перегрузки и короткого замыкания***	Ограничение выходного тока на уровне 110...120% Iвых ном.
Защита от перенапряжения***	>125% Uвых
Дистанционное вкл/выкл	Выкл. при: 3...5 В (≤5 мА) на выводы «ДУ» или замыканием «ДЕЖ» на «+ДУ»
Максимальная выходная ёмкость	Не ограничена
Выход питания вентилятора	U=9,5...13В, Iмакс.=200мА
Выход диагностики OGOOD	сигнал «открытого коллектора транзистора»: включено, если выходное напряжение Uвых>0,7Uвых.ном; выключено, если Uвых<0,7Uвых.ном или модуль выключен. Iмакс=20 В, Iмакс=15мА
Основные характеристики	
Температура корпуса	-50°C ... +85°C*****
Температура корпуса (хранения)	-50°C ... +85°C*****
Уровень срабатывания тепловой защиты (температура корпуса)	+82°C...+95°C, авт. восстановление
Снижение мощности (естественная конвекция)	см. график (пунктирная, штрихпунктирная кривая)
При использовании радиатора с тепловым сопротивлением R _{th} =0,08°C/Вт, при этом перегрев корпуса модуля относительно температуры окружающей среды составит 15°C	см. график (сплошная кривая)
Повышенная влажность	95% @ 35 °C
Частота преобразования, постоянная	125-150 кГц
Прочность изоляции вх/корпус	~1500 В
Прочность изоляции вх/вых; вх/«ДУ», «ДЕЖ», «ДИАГ»	~3000 В
Прочность изоляции вых, «ДУ», «ДЕЖ», «ДИАГ»/корпус; вых/«ДУ», «ДЕЖ», «ДИАГ»; «ДУ», «ДЕЖ»/« ДИАГ»	~500 В
Сопротивление изоляции @ 500 В	20 МОм
Стандарты ЭМС	EN55022, класс А (класс В с фильтром JETAF20)
Стандарты безопасности	IEC/EN60950
Тепловое сопротивление корпус — окружающая среда без радиатора	0,8 °C/Вт
Наработка на отказ (Ткорп = 50°C; Rвых = 0,7 Rвых max)	30 000 ч
Охлаждение	конвекционно-радиаторное или принудительное вентиляторное
Масса (не более)	1900 г

* Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.


** Максимальная выходная мощность снижается при входном напряжении 100...176 В в соответствии с графиком снижения мощности в зависимости от входного напряжения.

*** Параметры являются справочными и не могут быть использованы при долговременной работе, превышении максимального выходного тока, при работе вне диапазона рабочих температур.

**** Для других выходных напряжений максимальная выходная емкость рассчитывается из того, что $\frac{C_{\text{вых max}} \times U_{\text{вых}}^2}{2}$ является константой.

***** Задержка включения модуля при отрицательных температурах может достигать 5 сек. при -40°C, 10 сек. при -50°C

График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды при входном напряжении ~176...242 VAC

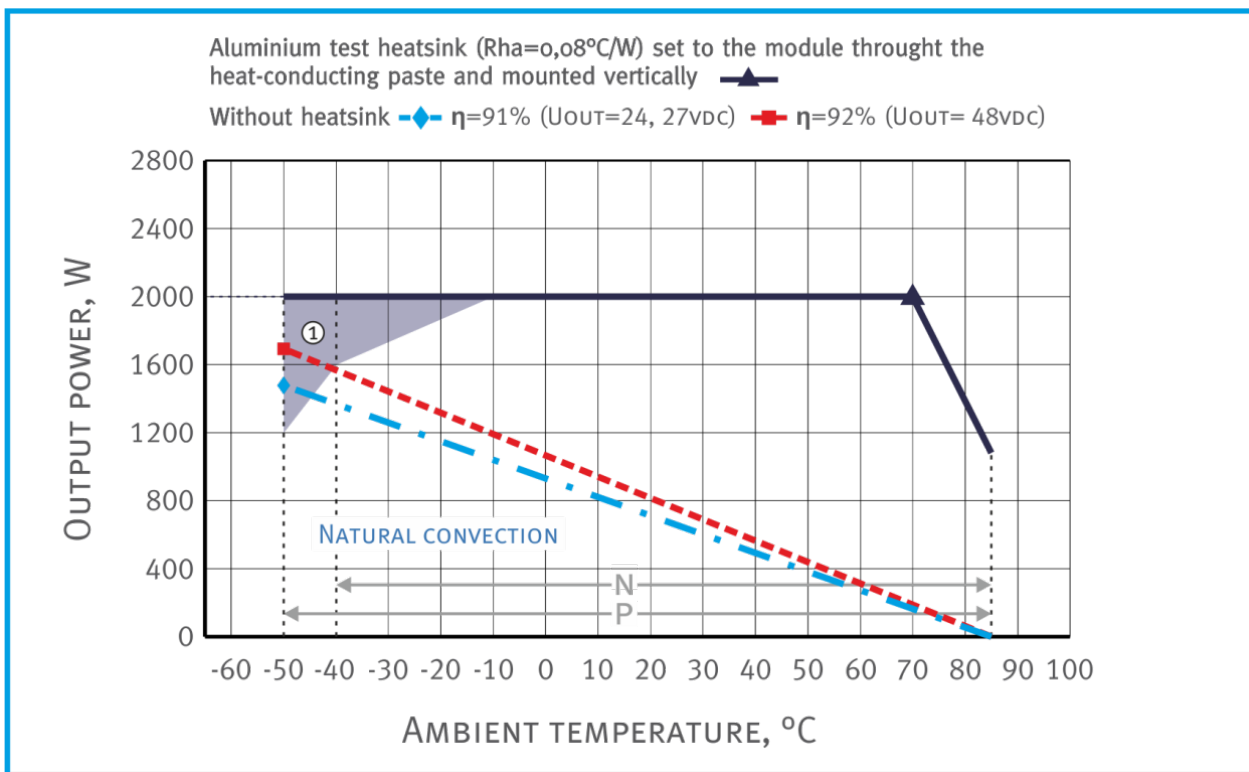


Спадающие участки пунктирной и штрихпунктирной кривых соответствуют **максимальной температуре корпуса** (для модулей с индексом «N», «P» равной +85°C). Выходная мощность модуля не должна превышать значений, ограниченных соответствующей кривой при заданной температуре окружающей среды.

Модули могут использоваться без радиатора только при условии крепления к ним с использованием теплопроводящей пасты теплопроводящего основания длиной и шириной не менее размеров корпуса, толщиной не менее 4 мм.

В точке \blacktriangle одновременно присутствуют несколько предельных параметров, например, сочетание максимальной температуры корпуса и максимальной выходной мощности. Длительная эксплуатация модуля в этой точке не допускается.

График снижения мощности в зависимости от входного напряжения

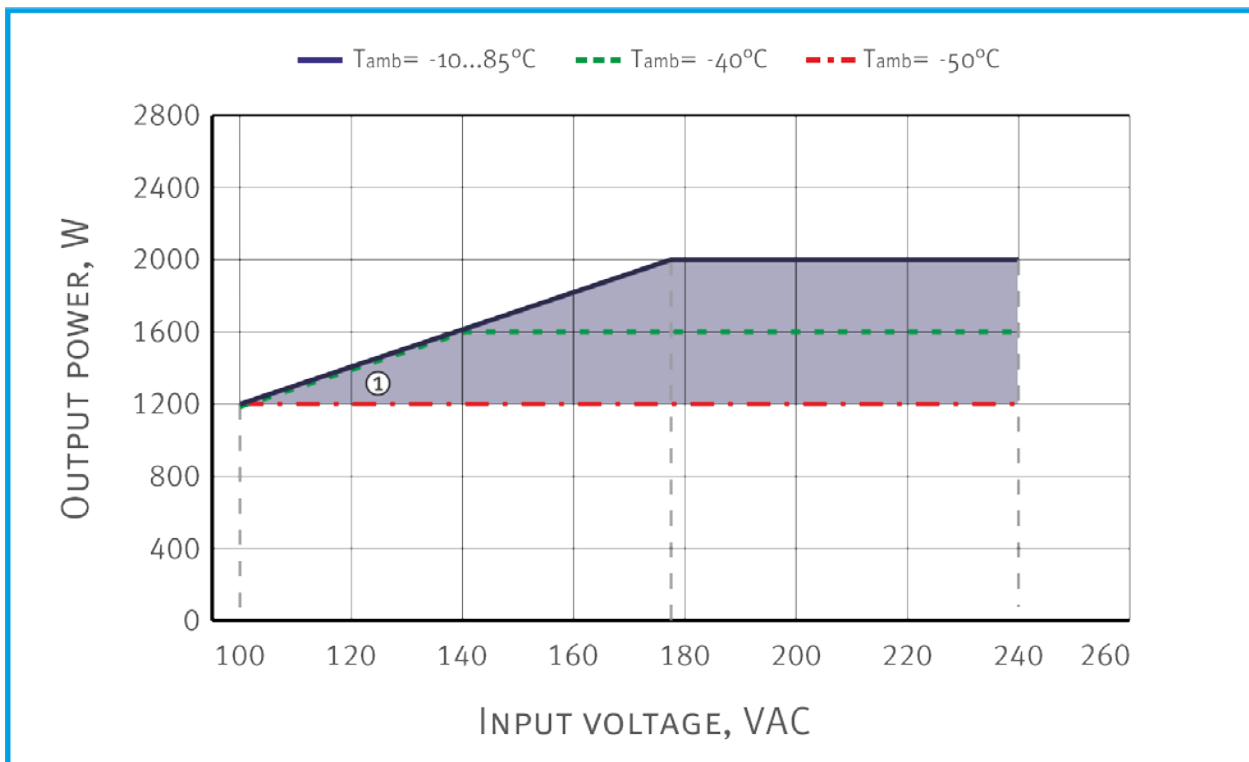

① - Для диапазона температуры окружающей среды $-50^{\circ}\text{C}...-10^{\circ}\text{C}$ серым цветом выделена область режимов работы, при которых возможно отклонение некоторых параметров модуля от норм, приведенных в настоящем документе.

Назначение выводов для одноканального исполнения


X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10
L	N	GND	+OUT	-OUT	+OGOOD	-OGOOD	not use	not use	ADJ	PARAL	+FAN	-FAN	-RS	-OUT

X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3.15	X3.16	X3.17	X3.18
+RS	+OUT	not use	not use	not use	AUX	-REM	+REM

X1.1, X1.2, X1.3	Screw size: 6-32x1/4 L Recommended Torque: 0,5 Nm Recommended: Use ring terminal, for example MOLEX 19323-0007. MOLEX 19324-0007.
X2.1, X2.2	Screw size: M5 Recommended torque: 2Nm Recommended: Use ring terminal, for example Würth Electronics Inc. 5580510 or 5580516.
X3	MOLEX, C-GRID III MALE – SDA-90130-1118. FEMALE – SD-90142-0018 (18 pin) USE WITH "GRIMP TERMINAL" SD – 90119-0109 or other. USE "HAND CRIMP TOOL" for C-GRID III female Crimp Terminals for example 63825-8100 or other depending on the CRIMP TERMINALS.

Использование центральной втулки для крепления модуля к радиатору обязательно, при этом винт крепления должен заходить в корпус модуля на глубину не более 7 мм. Нарушение данных требований может привести к выходу модуля из строя и влечет за собой отказ от гарантийных обязательств.

Одноканальное исполнение (VI A типоразмер)

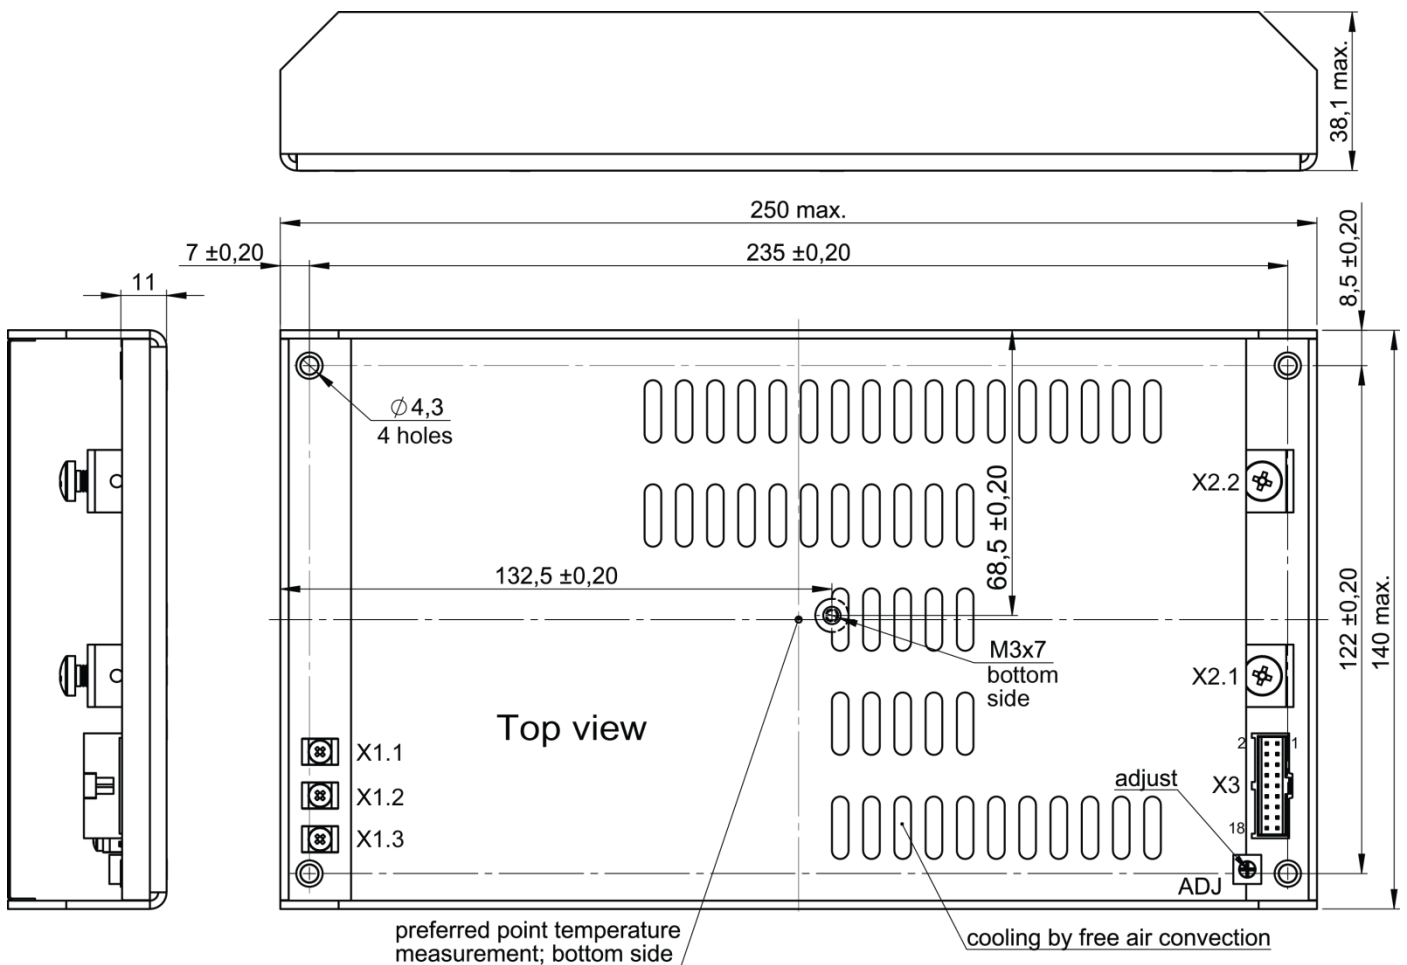

Сертификаты

Сертификат ISO 9001*
Декларация соответствия CE

* Система менеджмента качества на предприятии Alexander Electric по всем направлениям деятельности, включая подразделение разработок и развития, сертифицирована в соответствии с ISO

Примечания

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) может быть направлена по запросу.

Контактная информация

<http://www.goncharov-jet.com>, e-mail: aeps@aeps-group.cz, тел./факс: +420 281 001 341

Согласно политике компании и ввиду постоянного улучшения характеристик выпускаемой продукции, производитель оставляет за собой право изменять содержание рекламных материалов без предварительного оповещения.

Особые требования